



Release Innovation™


**IL MODO EFFICACE DI PULIRE I VOSTRI DISPOSITIVI
DI MONTAGGIO E DI FISSAGGIO NELLA PRODUZIONE
DI PARTI IN GOMMA-METALLO**

Il nuovo prodotto distaccante Chem-Trend® PM-J5525W opera in modo tale che i residui e le impurità sopra i dispositivi di montaggio e di fissaggio nella produzione di parte in gomma-metallo possano essere facilmente eliminati.

LA NOSTRA SOLUZIONE

Potete smettere di applicare i costosi processi di pulizia dei vostri dispositivi di montaggio e di fissaggio nella produzione di parti in gomma-metallo.

Il nostro nuovo prodotto distaccante Chem-Trend® PM-J5525W semplifica la pulizia delle vostre attrezzature di produzione, dei dispositivi di fissaggio, di attrezzi e lamiere che, durante il processo di produzione, possono essere sporcati in modo consistente utilizzando ad esempio adesivi e primer. La pulizia dei dispositivi di montaggio e di fissaggio nella produzione di parte in gomma-metallo è costosa in termini di tempo e costi, e spesso avviene manualmente con molta fatica. Ciò, tuttavia, grazie al nostro prodotto non rappresenta più un problema. Scoprite immediatamente tutti gli altri vantaggi per una produzione ancora più efficiente.

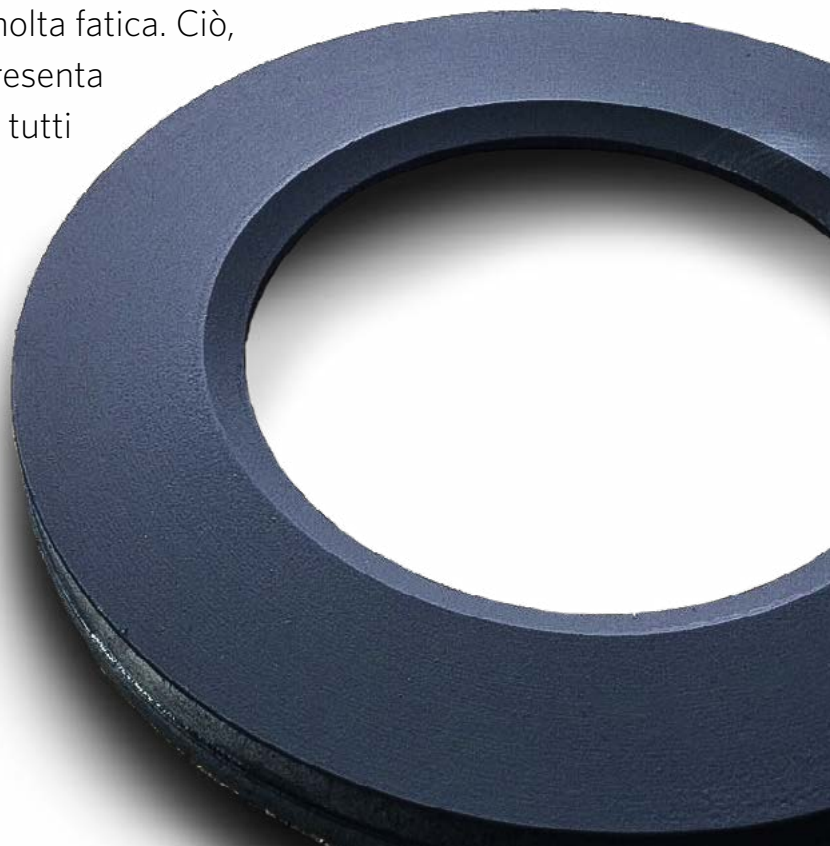


VANTAGGI

Miglioramenti in fatto di



- Sicurezza del lavoro
- Stabilità del processo
- Efficienza

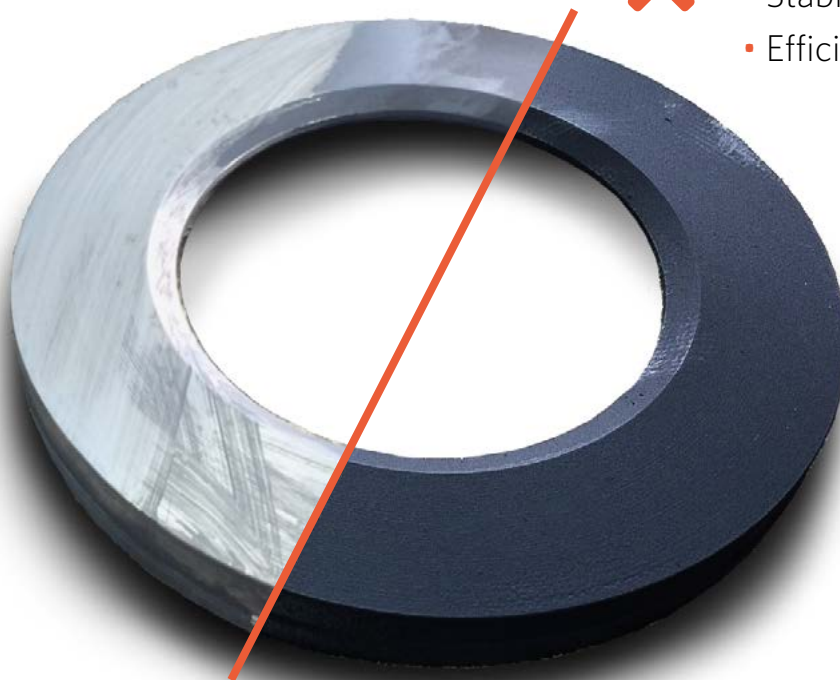

Riduzione di



- Costi di produzione
- Carichi di lavoro
- Tempi di fermo

PROCEDURA

Rivestimento di dispositivo *prima dell'inizio della produzione* con l'uso di un agente adesivo



Preriscaldamento del dispositivo alla temperatura di riferimento (130°C)



Utilizzo del distaccante Chem-Trend® PM-J5525W



Cottura del prodotto distaccante (130°C)



Raffreddamento del dispositivo

Pulizia alla fine della produzione *dopo l'uso di un agente adesivo*



Ritiro dei dispositivi di montaggio e di fissaggio nella produzione di parti in gomma-metallo dal processo di produzione



Pulizia semplice e veloce



Reinserimento dei dispositivi di montaggio e di fissaggio nel processo di produzione

EFFICACIA PROVATA



Dalla parte rivestita del cilindro è possibile eliminare le impurità senza che permangano residui.



I residui di agenti adesivi che si sono accumulati in modo resistente possono essere completamente distaccati.

EFFICACIA PROVATA



Situazione precedente: La filettatura è molto sporca a causa dei residui di produzione.



Situazione successiva: Una semplice e rapida pulizia è possibile anche su superfici non lisce.

EFFICACIA PROVATA



Sporcizia e residui possono essere tolti anche a mano.



Si ottengono in questo modo superfici completamente pulite che, grazie a una pulizia leggera, possono essere ulteriormente protette.

DATI DEL PRODOTTO

Descrizione

Chem-Trend® PM-J5525W è un prodotto a base d'acqua che protegge dispositivi di montaggio e fissaggio ("JIGs"). Chem-Trend® PM-J5525W è consigliato per essere utilizzato come rivestimento protettivo per dispositivi di montaggio e di fissaggio prima di posizionare parti metalliche per collegamenti gomma-metallo sul dispositivo di fissaggio e di rivestirle con un agente adesivo.

Chem-Trend® PM-J5525W riduce in modo significativo i tempi di pulizia dei dispositivi di fissaggio e aumenta l'efficienza del processo. Non è necessario pulire con solventi o tramite sabbiatura.

Proprietà caratteristiche

Aspetto	liquido di colore bianco
Conservabilità del contenitore chiuso:	6 mesi dalla produzione

(si veda anche la data di scadenza sul contenitore)

Caratteristiche del prodotto

1. Il dispositivo di fissaggio, precedentemente alla stesura del primo rivestimento con Chem-Trend® PM-J5525W, deve essere pulito a fondo.
2. Riscaldare il dispositivo di fissaggio a una temperatura di ca. 130°C
3. Applicare a spruzzo Chem-Trend® PM-J5525W formando uno strato sottile e uniforme.
4. Lasciare indurire il rivestimento per 10 - 15 minuti a 130 °C.

5. Il dispositivo di fissaggio, una volta raffreddato, potrà essere utilizzato nella produzione.

Quando diventa più difficile eliminare l'agente adesivo, dovrebbe essere applicato un nuovo strato di Chem-Trend® PM-J5525W. L'agente adesivo rimasto dovrebbe essere precedentemente tolto nel modo più completo possibile. Successivamente, applicare a spruzzo un nuovo strato di Chem-Trend® PM-J5525W come descritto nei passaggi 2 - 5.

Stoccaggio

Non stoccare il prodotto a temperature superiori ai 38 °C. Tenere al riparo dal gelo. Tenere il contenitore sempre chiuso per evitare polvere e impurità. Se il prodotto viene stoccato a basse temperature, riscaldarlo a temperatura ambiente prima dell'uso. Non utilizzare più una volta superata la data di scadenza (si veda l'etichetta).

**Vuoi una consulenza
personale? Contattaci oggi!
Clicca qui, compila il modulo
e inviacelo!**

Note legali

Le informazioni tecniche e i suggerimenti per l'uso contenuti nel presente documento si basano sulle nostre esperienze e conoscenze generali al momento della pubblicazione e hanno lo scopo di fornire informazioni su possibili applicazioni a un professionista con esperienza tecnica. Questo non esonera il cliente dall'obbligo di eseguire i propri test con il prodotto selezionato per una specifica applicazione. Sebbene le informazioni e i suggerimenti siano ritenuti accurati e affidabili, nulla di ciò che è contenuto in questo documento deve essere considerato come una garanzia espressa o implicita.